

LENA

přisazené stropní svítidlo LED

Základní vlastnosti

- Bezešvá hliníková konstrukce vysoká 40 mm
- 3 základní barvy povrchové úpravy
- Napájecí zdroje Helvar
- Možnost regulace DALI
- Přisazení svítidla k montuře pomocí neodymových magnetů
- Součástí svítidla je integrovaný napájecí zdroj
- Lze použít se systémem řízení iDim
- Možnost zavěšení ze stropu

PUKK

přisazené stropní svítidlo LED

Základní vlastnosti

- Kompaktní rozměry a čisté zpracování bez šroubů
- Zvýšený stupeň krytí IP 65
- Čipy LED Citizen typu COB
- Napájecí zdroje Helvar / TCI
- Možnost regulace DALI
- Přisazení svítidla k montuře pomocí neodymových magnetů
- Dle modelu svítidla je napájecí zdroj buďto integrovaný a je jeho součástí, nebo externí a lze jej dodat jako příslušenství
- Lze použít se systémem řízení iDim



PUKK Ø80 × 35 mm (GREY) s externím PSU



PUKK detail (BLACK)



zadní část s monturou

povrchová úprava	teplota chromatičnosti	příplatkové stmívání
black maroon grey white	3000 K 4000 K	DALI
index podání barev	úhel osvětlení	stupeň krytí / stupeň ochrany
Ra ≥ 80	110 °	IP 65 / II / III

rozměr	příkon	světelný tok	povrchová úprava	DALI	1-10V	AKKU
Ø80 × 35 mm	3 - 5 W	315 - 430 lm 325 - 445 lm	black maroon grey white	•	×	×
75 × 75 × 35 mm	3 - 5 W	315 - 430 lm 325 - 445 lm	black maroon grey white	•	×	×
Ø80 × 60 mm	5 W	430 lm 445 lm	black maroon grey white	×	×	×
	3 W	315 lm 325 lm	black maroon grey white	×	×	×
75 × 75 × 60 mm	5 W	430 lm 445 lm	black maroon grey white	×	×	×
	3 W	315 lm 325 lm	black maroon grey white	×	×	×

AKKU = příplatková integrovaná jednotka nouzového osvětlení



KAPA



ALMA



LENA




PUKK



PUKK Ø80 × 35 mm (WHITE) s externím PSU



PUKK Ø80 × 60 mm (MAROON) s integrovaným PSU

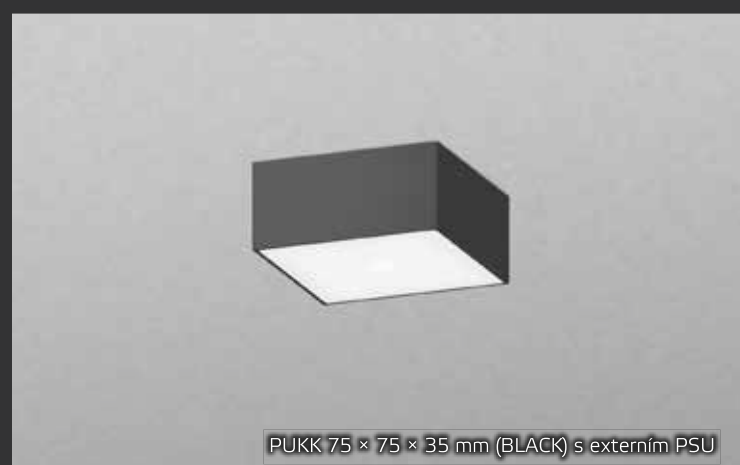

PUKK 75 × 75 × 35 mm (BLACK) s externím PSU



LENA Ø527 × 40 mm (WHITE)



LENA Ø417 × 40 mm (GREY)



LENA detail (BLACK)

povrchová úprava	teplota chromatičnosti	příplatkové stmívání
black grey white	3000 K 4500 K	DALI
index podání barev	úhel osvětlení	stupeň krytí / stupeň ochrany
Ra ≥ 80	120 °	IP 40 / I

rozměr	příkon	světelný tok	povrchová úprava	DALI	1-10V	AKKU
Ø527 × 40 mm	45 W	3990 lm 4190 lm	black grey white	•	×	•
Ø417 × 40 mm	35 W	3060 lm 3210 lm	black grey white	•	×	•


AKKU = příplatková integrovaná jednotka nouzového osvětlení

KAPA


přisazené stropní svítidlo LED

Základní vlastnosti

- Celohliníková konstrukce vysoká 40 mm
- 3 základní barvy povrchové úpravy
- Napájecí zdroje Helvar / TCI
- Možnost regulace DALI nebo 1-10V (u vybraných modelů)
- Čisté zpracování bez použití šroubů
- Přisazení svítidla k montuře pomocí neodymových magnetů
- Součástí svítidla je integrovaný napájecí zdroj
- Lze použít se systémem řízení iDim
- Možnost zavěšení ze stropu

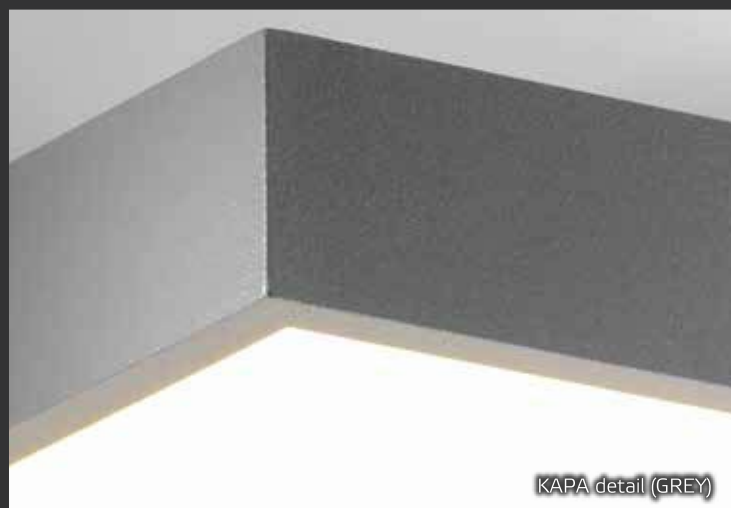

KAPA detail (GREY)

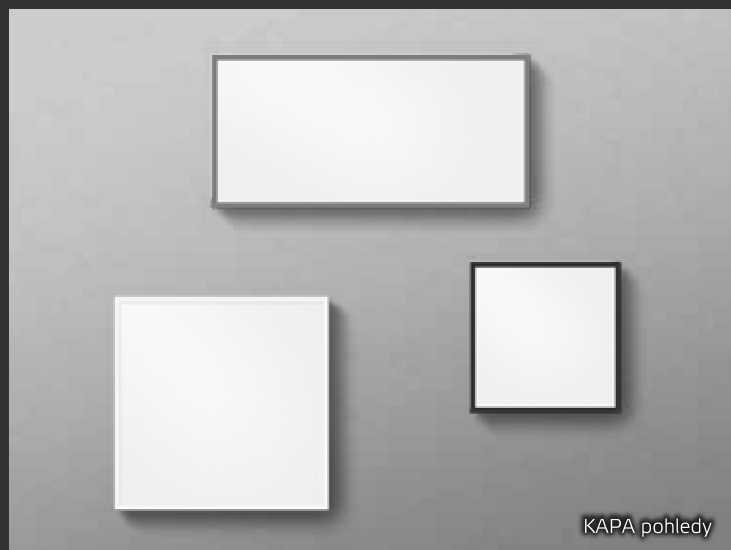

KAPA pohledy

povrchová úprava	teplota chromatičnosti	příplatkové stmívání
black grey white	3000 K 4500 K	DALI 1-10V
index podání barev	úhel osvětlení	stupeň krytí / stupeň ochrany
Ra ≥ 80	120 °	IP 40 / I

rozměr	příkon	světelný tok	povrchová úprava	DALI	1-10V	AKKU
277 × 1177 × 40 mm	72 W	6130 lm 6455 lm	black grey white	•	×	•
839 × 839 × 40 mm	85 W	7080 lm 7410 lm	black grey white	•	×	•
577 × 577 × 40 mm	72 W	6130 lm 6455 lm	black grey white	•	×	•
	38 W	3070 lm 3230 lm	black grey white	•	×	•
277 × 577 × 40 mm	38 W	3070 lm 3230 lm	black grey white	•	×	•
389 × 389 × 40 mm	38 W	3200 lm 3370 lm	black grey white	•	×	•
264 × 264 × 40 mm	30 W	2515 lm 2650 lm	black grey white	•	•	•
214 × 214 × 40 mm	25 W	2135 lm 2250 lm	black grey white	•	•	•
176 × 176 × 40 mm	16 W	1260 lm 1330 lm	black grey white	•	•	•
176 × 264 × 40 mm	15 W	1210 lm 1270 lm	black grey white	•	•	•
139 × 139 × 40 mm	14 W	1175 lm 1235 lm	black grey white	×	×	×

AKKU = příplatková integrovaná jednotka nouzového osvětlení

ALMA

přisazené stropní svítidlo LED



Základní vlastnosti

- Celohliníková konstrukce vysoká 50 mm
- Zvýšený stupeň krytí IP 65
- Čipy LED Samsung typu LM561B
- Decentně přiznaná pravidelná formace čipů za difusorem
- Napájecí zdroje Helvar
- Možnost regulace DALI nebo 1-10V
- Nenápadný pohledový lem o šířce 1 mm
- Součástí svítidla je integrovaný napájecí zdroj
- Lze použít se systémem řízení iDim



ALMA detail (MAROON)




ALMA Ø355 × 50 mm (BLACK)



ALMA detail (WHITE)



ALMA Ø240 × 50 mm (GREY)

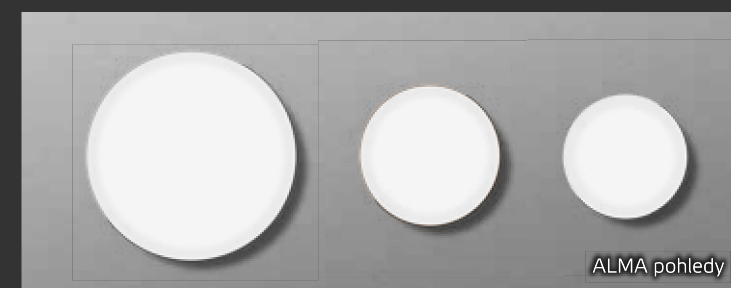

ALMA pohledy

povrchová úprava	teplota chromatičnosti	příplatkové stmívání
black maroon grey white	3000 K 4000 K	DALI 1-10V
index podání barev	úhel osvětlení	stupeň krytí / stupeň ochrany
Ra ≥ 80	120 °	IP 65 / I

rozměr	příkon	světelný tok	povrchová úprava	DALI	1-10V	AKKU
Ø355 × 50 mm	33 W	3050 lm 3210 lm	black maroon grey white	•	•	×
Ø355 × 50 mm	28 W	2715 lm 2855 lm	black maroon grey white	•	•	×
Ø240 × 50 mm	24 W	2295 lm 2415 lm	black maroon grey white	•	•	×
Ø240 × 50 mm	21 W	2035 lm 2150 lm	black maroon grey white	•	•	×
Ø210 × 50 mm	21 W	2035 lm 2150 lm	black maroon grey white	•	•	×
Ø210 × 50 mm	14 W	1405 lm 1480 lm	black maroon grey white	•	•	×


AKKU = příplatková integrovaná jednotka nouzového osvětlení




ALMA Ø210 × 50 mm (MAROON)



KAPA 577 × 577 × 40 mm (GREY)

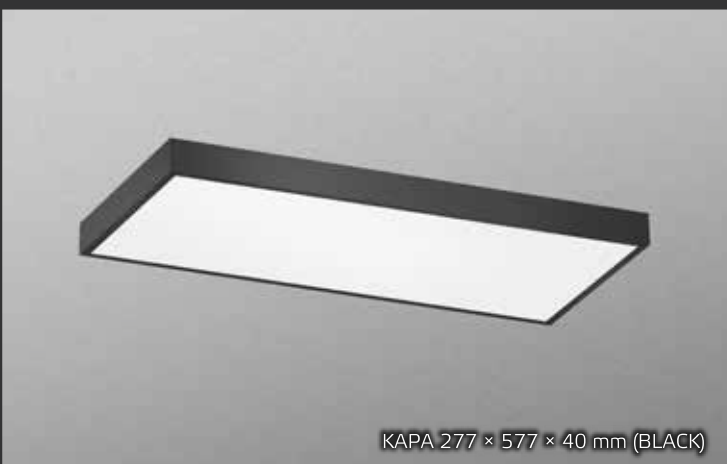

KAPA 277 × 577 × 40 mm (BLACK)

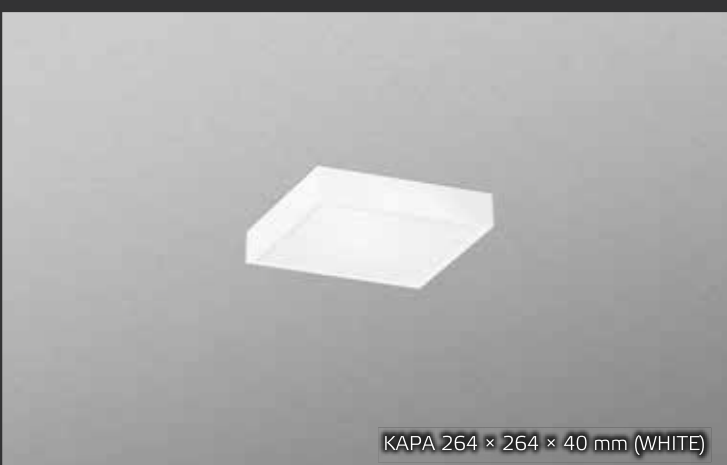

KAPA 264 × 264 × 40 mm (WHITE)