

# přehled interiérových a exteriérových svítidel

## OPTO


Univerzální hliníkové podhledové svítidlo s LED osazenými na hliníkovém PCB.



AC/DC		IP65		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsahy světelného toku			
2	5	1320 - 3810 lm 1435 - 3930 lm			

## PLAN

Hliníkové svítidlo s jednostranným nebo oboustranným vyzařováním přes opalový difuzor s IP 65.

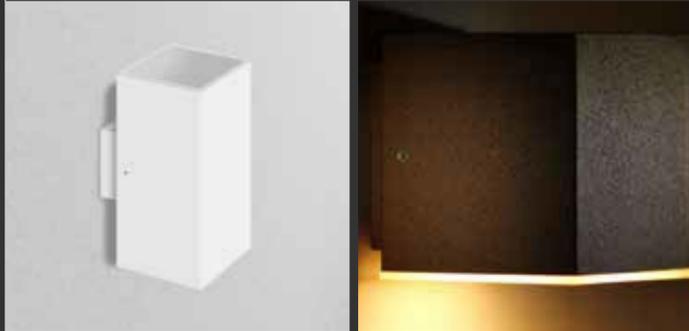


AC/DC		IP65		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsahy světelného toku			
2	2	300 - 2 x 275 lm 315 - 2 x 290 lm			

## Lineární svítidla LED

### LineAir

Délkově variabilní svítidlo v pěti různých tvarových provedeních.

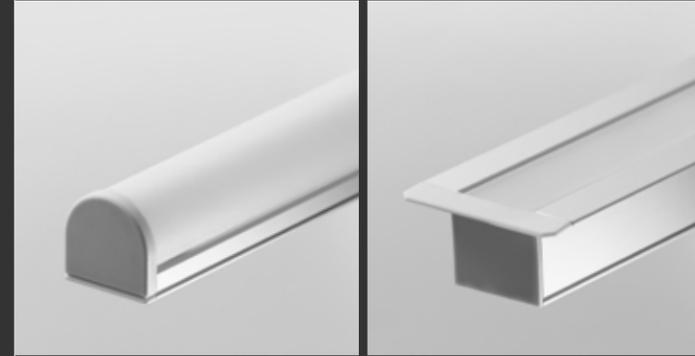


AC/DC		IP65		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsahy světelného toku			
∞	∞	86 lm / 10 cm - ∞ 91 lm / 10 cm - ∞			

## Nástěnná svítidla LED

### ROMA


Hliníkové svítidlo s jednostranným nebo oboustranným vyzařováním přes opalový difuzor.

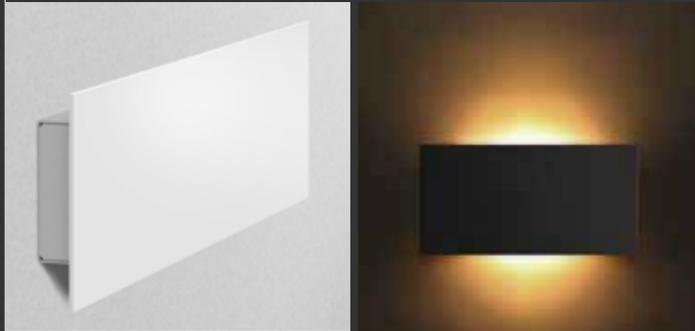

AC/DC		IP65		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsahy světelného toku			
2	2	365 - 2 x 727 lm 383 - 2 x 765 lm			

### SOLO


Vysoký světelný výkon (nastavitelný) a jednoduchá instalace (kompatibilní s KU 68).

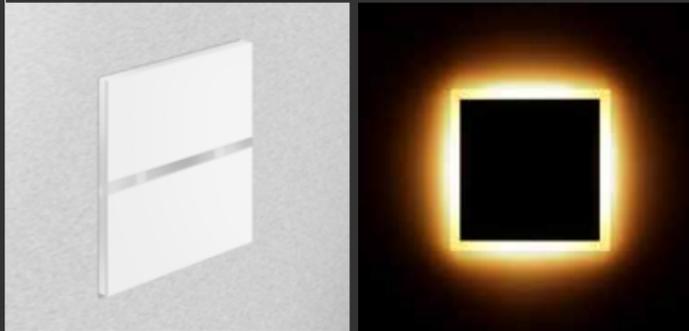

AC/DC		IP65		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsahy světelného toku			
3	1	40 - 265 lm 42 - 280 lm			

### LineUp

Délkově variabilní svítidlo ve dvou tvarových provedeních.

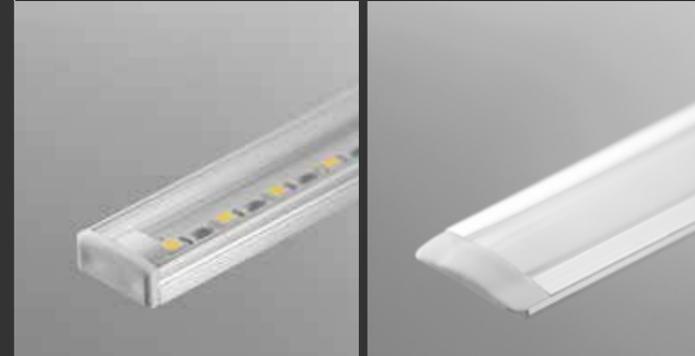


AC/DC		IP65		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsahy světelného toku			
∞	∞	86 lm / 10 cm - ∞ 91 lm / 10 cm - ∞			

## Světelné panely LED

### MARK

Svítidlo s nepřímým vyzařováním přes transparentní difuzor se stupněm krytí IP 65.

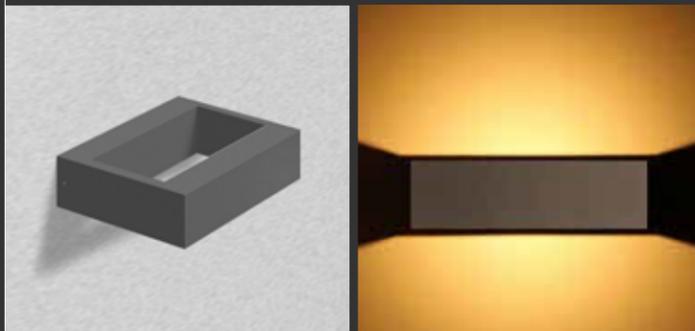

AC/DC		IP65		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsahy světelného toku			
1	1	1320 lm 1360 lm			

### PANEL

Univerzální stropní svítidlo s pevnou hliníkovou konstrukcí s LED na hliníkovém PCB.



AC/DC		IP65		BATTERY	
black	maroon	grey	white	aluminium	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsahy světelného toku			
1	2	3070 - 6130 lm 3230 - 6455 lm			


### Vysvětlivky

AC/DC		AC/DC		AC/DC							
Součásti svítidla integrovány / externí napájecí zdroj											
je	je, nikoliv u všech u daného modelu	ne		ne							
IP65		IP65		BATTERY							
Svítidlo											
standardně se stupněm krytí IP 65 dodáváno			za příplatek vybaví integrovanou jednotkou AKKU (kdy pro vestavné modely je AKKU externí vyjma HELO)								
je	ne	lze	nelze								
black	black	maroon	maroon	grey	grey	white	white	elox	elox	aluminium	aluminium
Svítidlo dostupné v barevném provedení											
černém	kaštanovém	šedém		bílém		eloxovaný hliník		leštěný hliník			
je	ne	je	ne	je	ne	je	ne	je	ne	je	ne
DALI	DALI	1 - 10 V	1 - 10 V	TRIAC	TRIAC						
Za příplatek se svítidlo s regulovatelným zdrojem											
DALI		1 - 10 V		TRIAC							
dodává	nedodává	dodává	nedodává	dodává	nedodává						
420 - 2200 lm						480 - 2500 lm					
Udává rozsahy světelného toku pro danou modelovou řadu svítidel v teplotě chromatičnosti											
3000 K						4000 K / 4500 K					

## Přisazená stropní svítidla LED

### KAPA


Jen čtyři centimetry vysoké kvadratické celohliníkové svítidlo s možností zavěšení ze stropu.

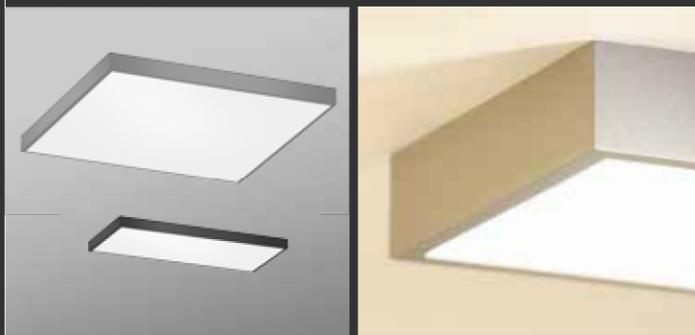

AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
10	8	1175 - 7080 lm 1235 - 7410 lm			

### LENA


Jen čtyři centimetry vysoké celohliníkové kruhové svítidlo s možností zavěšení ze stropu.

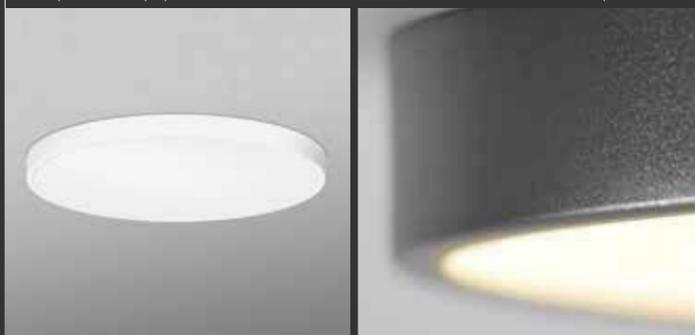

AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
2	2	3060 - 3990 lm 3210 - 4190 lm			

### ALMA


Pět centimetrů vysoké celohliníkové svítidlo s nenápadným pohledovým lemem a krytím IP 65.

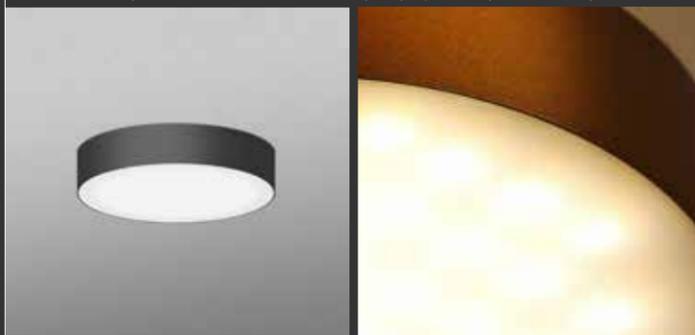

AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
3	5	1405 - 3050 lm 1480 - 3210 lm			

### TYPO

Pět centimetrů vysoké svítidlo s difusorem překrývajícím pohledovou stranu a krytím IP 65.

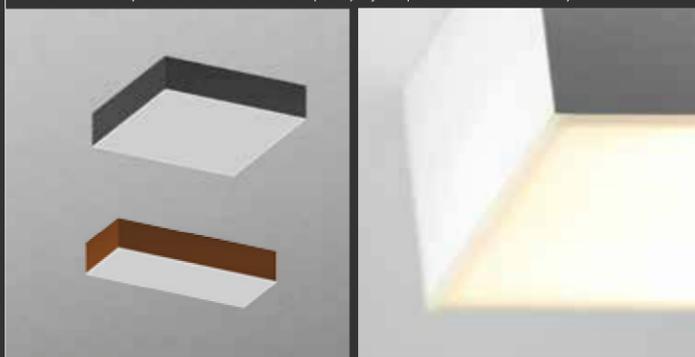

AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
2	2	2160 - 2510 lm 2250 - 2640 lm			

### LYRA

Pět centimetrů vysoké celohliníkové svítidlo s dvojité frézovaným pohledovým lemem o šířce 1 cm.



AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
3	3	1025 - 2105 lm 1080 - 2215 lm			

### TUBO


Dvanáct centimetrů vysoké celohliníkové svítidlo ve tvaru tubusu.



AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
4	2	1475 - 2275 lm 1525 - 2345 lm			

### PUKK

Kompaktní celohliníkové svítidlo s krytím IP 65

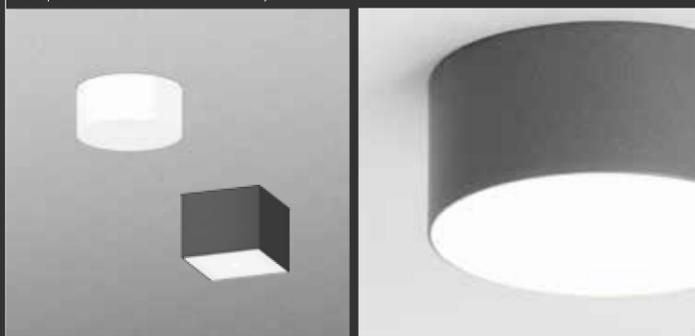


AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
4	2	315 - 430 lm 325 - 445 lm			

## Závěsná stropní svítidla LED

### BLOK


Výkonné svítidlo s opálovým nebo mikroprismatickým difusorem a rozměry v řezu 80 × 80 mm.

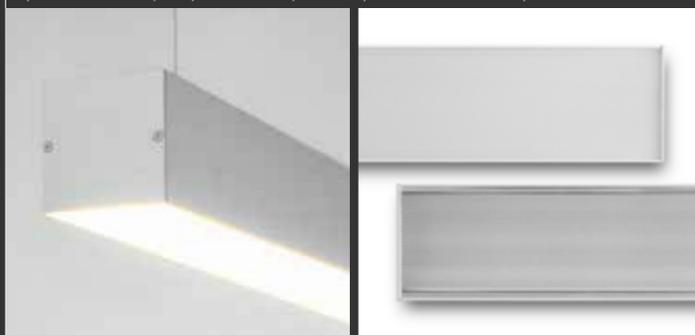

AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
3	8	2525 - 15690 lm 2655 - 16515 lm			

### PIKO

Výkonné svítidlo s opálovým difusorem a rozměry v řezu 50 × 50 mm.

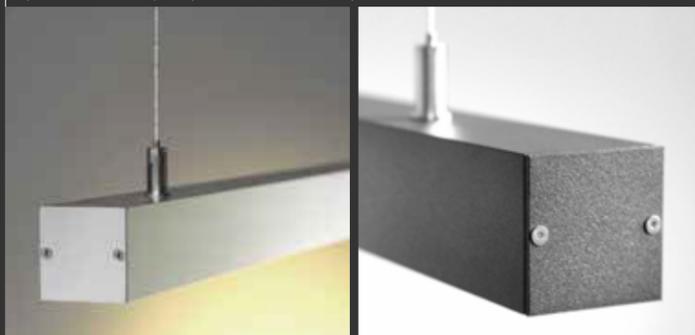


AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
3	5	2525 - 6835 lm 2655 - 7195 lm			

## Vestavná stropní svítidla LED

### HELO


Výkonné svítidlo s opálovým nebo mikroprismatickým difusorem.

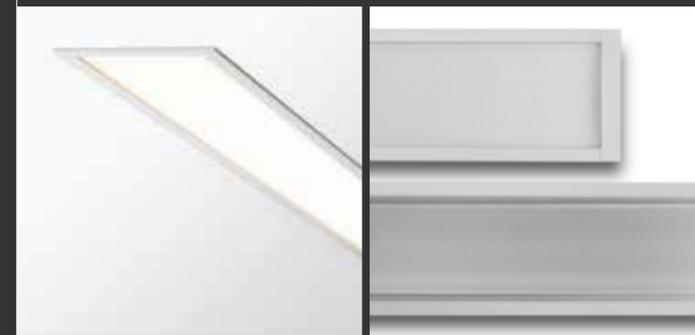

AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
3	5	5050 - 15690 lm 5315 - 16515 lm			

### SLIM

Univerzální hliníkové pohledové svítidlo s LED osazenými na hliníkovém PCB.

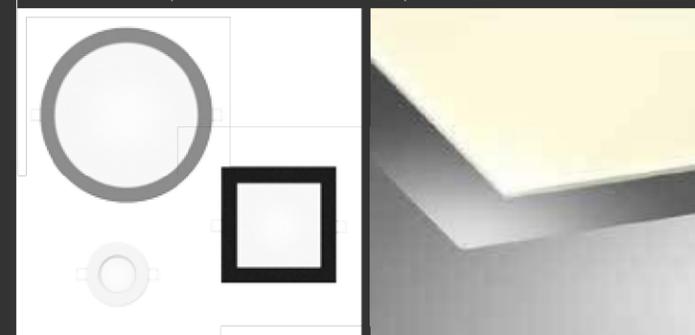

AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
9	9	560 - 2515 lm 590 - 2650 lm			

### GAIA

Výkonné bezrámečkové svítidlo s opálovým difusorem a krytím IP 65.



AC/DC		IP		BATTERY	
black	maroon	grey	white	elox	
DALI		1 - 10 V		TRIAC	
počet rozměrových variant	počet příkonových variant	rozsmezí světelného toku			
4	2	315 - 1475 lm 325 - 1525 lm			